



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 7/10/OS/2020-P4



Nr i nazwa stacji	ELB0001	
Adres	Elbląg, Mostowa 25, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie	Patrycja Glander	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2020-10-05	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Elbląg, Mostowa 25, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	Kościół
Miejsce instalacji urządzeń	Indoor
Osoby wykonujące pomiar	Piotr Kujaszewski
Data wykonania pomiaru	05.10.2020
Temperatura na początku pomiaru [°C]	16,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	18,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	74,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	68,0
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- ☐ Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- ☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- ☐ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7/10/OS/2020-P4

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 15.07.2021r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,0% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zlecniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 2,0
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3					
I	Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / Huawei															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	51,96	51,96	44,77	46,02	49,03	51,96	51,96	44,77	46,02	49,03	51,41	51,41	44,77	46,02	
II	Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei APE4518R0					Huawei APE4518R0					Huawei AQU4518R5					
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei					
3	Ilość anten	1					1					1					
4	Azymut	10					130					240					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0-7					0-9					0-9					
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	43,70					43,70					43,70					
7	EIRP [W]	19882					19882					19982					

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	130	79,60

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7/10/OS/2020-P4

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *kE +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *kE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,1	3,50	0,003	0,009	1,1	N:54°09'32,17" E:19°23'41,95"	otoczenie stacji bazowej - 45m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,090	0,089
2	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	N:54°09'34,09" E:19°23'42,55"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,057	<0,056
3	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	N:54°09'38,75" E:19°23'44,05"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,057	<0,056
4	0,8	2,54	0,002	0,007	1,1	N:54°09'40,34" E:19°23'44,36"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,065	0,064
5	1,0	3,18	0,003	0,008	1,0	N:54°09'41,79" E:19°23'44,96"	otoczenie stacji bazowej - 350m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,082	0,081
6	1,4	4,45	0,004	0,012	1,1	N:54°09'29,72" E:19°23'43,46"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,114	0,113
7	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	N:54°09'28,64" E:19°23'45,56"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,057	<0,056
8	1,0	3,18	0,003	0,008	1,1	N:54°09'26,49" E:19°23'50,07"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,082	0,081
9	0,8	2,54	0,002	0,007	1,0	N:54°09'25,41" E:19°23'52,54"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,065	0,064
10	1,2	3,82	0,003	0,010	0,9	N:54°09'24,29" E:19°23'53,98"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,097
11	0,8	2,54	0,002	0,007	1,1	N:54°09'23,43" E:19°23'56,24"	otoczenie stacji bazowej - 350m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,065	0,064
12	1,2	3,82	0,003	0,010	1,0	N:54°09'22,26" E:19°23'58,20"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,097
13	1,4	4,45	0,004	0,012	1,1	N:54°09'21,53" E:19°23'59,43"	otoczenie stacji bazowej - 437m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,114	0,113
14	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	N:54°09'29,99" E:19°23'39,01"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,097
15	0,9	2,86	0,002	0,008	0,9	N:54°09'29,14" E:19°23'36,59"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,073
16	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	N:54°09'28,42" E:19°23'34,18"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,057	<0,056
17	0,8	2,54	0,002	0,007	1,1	N:54°09'26,69" E:19°23'28,91"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,065	0,064
18	1,0	3,18	0,003	0,008	1,0	N:54°09'26,05" E:19°23'27,01"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,082	0,081
19	0,8	2,54	0,002	0,007	0,9	N:54°09'25,33" E:19°23'24,74"	otoczenie stacji bazowej - 350m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,065	0,064
20	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	N:54°09'24,27" E:19°23'22,25"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,097
21	1,2	3,82	0,003	0,010	1,0	N:54°09'23,76" E:19°23'20,49"	otoczenie stacji bazowej - 437m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,097
22	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	N:54°09'31,36" E:19°23'40,63"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,098	0,097
23	1,0	3,18	0,003	0,008	1,1	N:54°09'32,00" E:19°23'41,07"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,082	0,081
24	0,8	2,54	0,002	0,007	0,9	N:54°09'35,76" E:19°23'41,76"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,065	0,064
25	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	N:54°09'43,41" E:19°23'46,21"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,098	0,097
26	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	N:54°09'44,82" E:19°23'46,88"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,098	0,097
27	0,8	2,54	0,002	0,007	1,0	N:54°09'31,95" E:19°23'43,99"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,065	0,064
28	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	N:54°09'31,43" E:19°23'45,15"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,057	<0,056
29	1,0	3,18	0,003	0,008	1,1	N:54°09'30,19" E:19°23'44,99"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,082	0,081

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7/10/OS/2020-P4

30	1,3	4,13	0,003	0,011	1,0	N:54°09'29,81" E:19°23'41,85"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,106	0,105
31	1,2	3,82	0,003	0,010	0,9	N:54°09'29,82" E:19°23'40,18"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,098	0,097
32	0,8	2,54	0,002	0,007	1,1	N:54°09'30,08" E:19°23'37,33"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,065	0,064
A	1,3	4,13	0,003	0,011	1,0	Mostowa 20, pomiar przed wejściem - DPP		0,106	0,105
B	1,4	4,45	0,004	0,012	1,1	Mostowa 21, pomiar przed wejściem - DPP		0,114	0,113
C	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	Stary Rynek 36, pomiar przed budynkiem - DPP		0,098	0,097
D	0,8	2,54	0,002	0,007	0,9	Wigilijna 3, pomiar przed budynkiem - DPP		0,065	0,064
E	1,3	4,13	0,003	0,011	1,0	Mostowa 17a, pomiar przed budynkiem - DPP		0,106	0,105
F	1,2	3,82	0,003	0,010	1,1	Mostowa 12, pomiar przed budynkiem - DPP		0,098	0,097
G	0,9	2,86	0,002	0,008	1,0	Mostowa 5, pomiar przed budynkiem - DPP		0,074	0,073
H	1,1	3,50	0,003	0,009	0,9	Rybacka 31, pomiar przed budynkiem - DPP		0,090	0,089
I	0,9	2,86	0,002	0,008	1,1	Bednarska 15, pomiar przed budynkiem - DPP		0,074	0,073
J	0,8	2,54	0,002	0,007	1,0	Stary Rynek 54-59, pomiar przed budynkiem - DPP		0,065	0,064
K	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	Studzienka 21-23, pomiar przed budynkiem - DPP		<0,057	<0,056
L	<0,7*	<2,23	<0,002	<0,006	0,3-2,0	Stary Rynek 66-67, pomiar przed budynkiem - DPP		<0,057	<0,056
M	1,0	3,18	0,003	0,008	1,1	Stoczniowa 2, pomiar przed budynkiem - DPP		0,082	0,081

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

k_E – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,47$), poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,9 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,105 \text{ A/m}$.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 05.10.2020 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

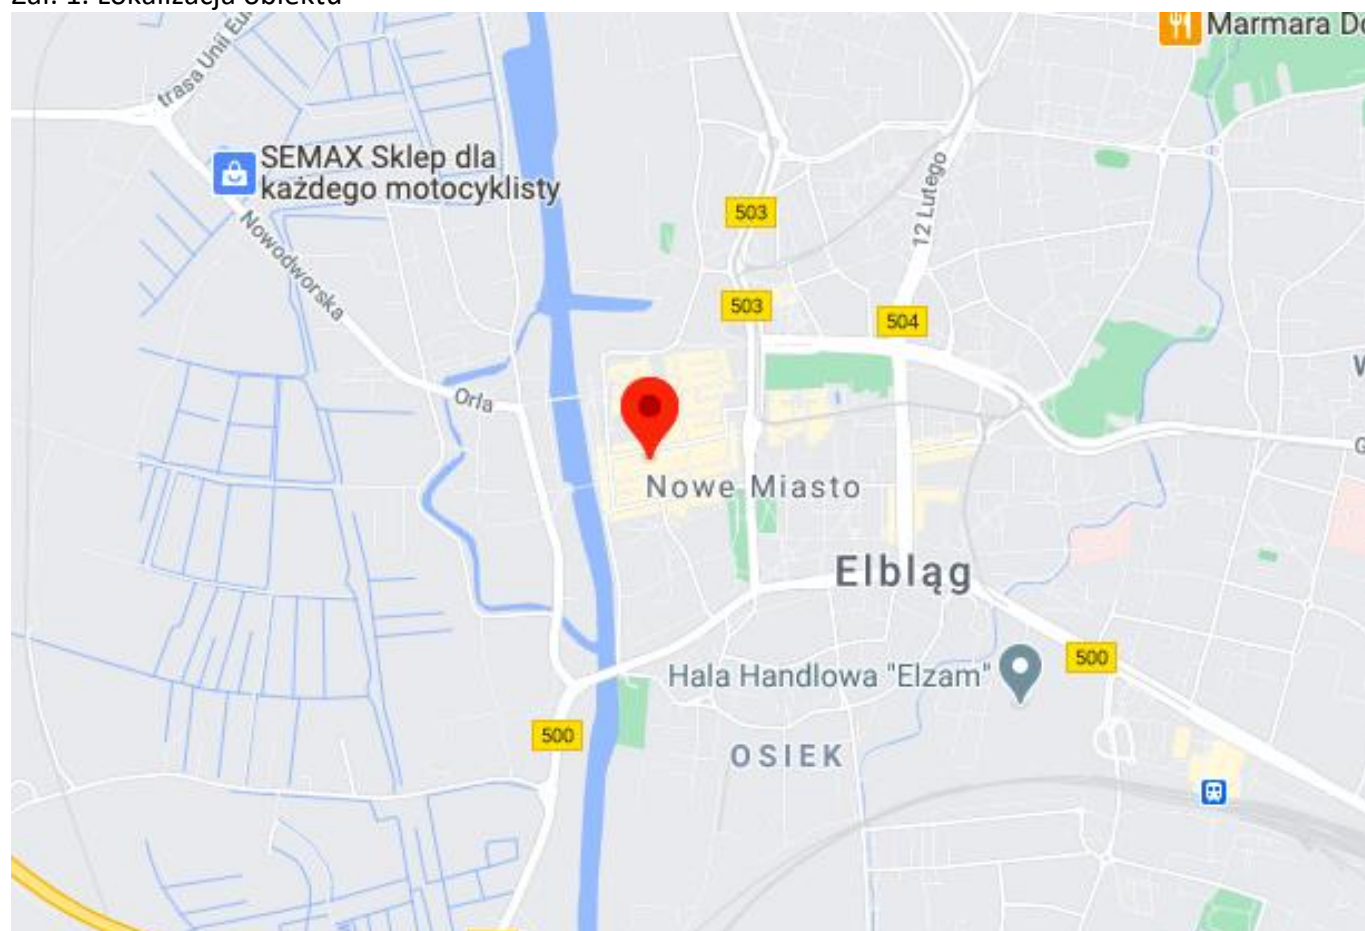

Współrzędne geograficzne	
długość:	54°09'31.00"N
szerokość:	19°23'40.80"E

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

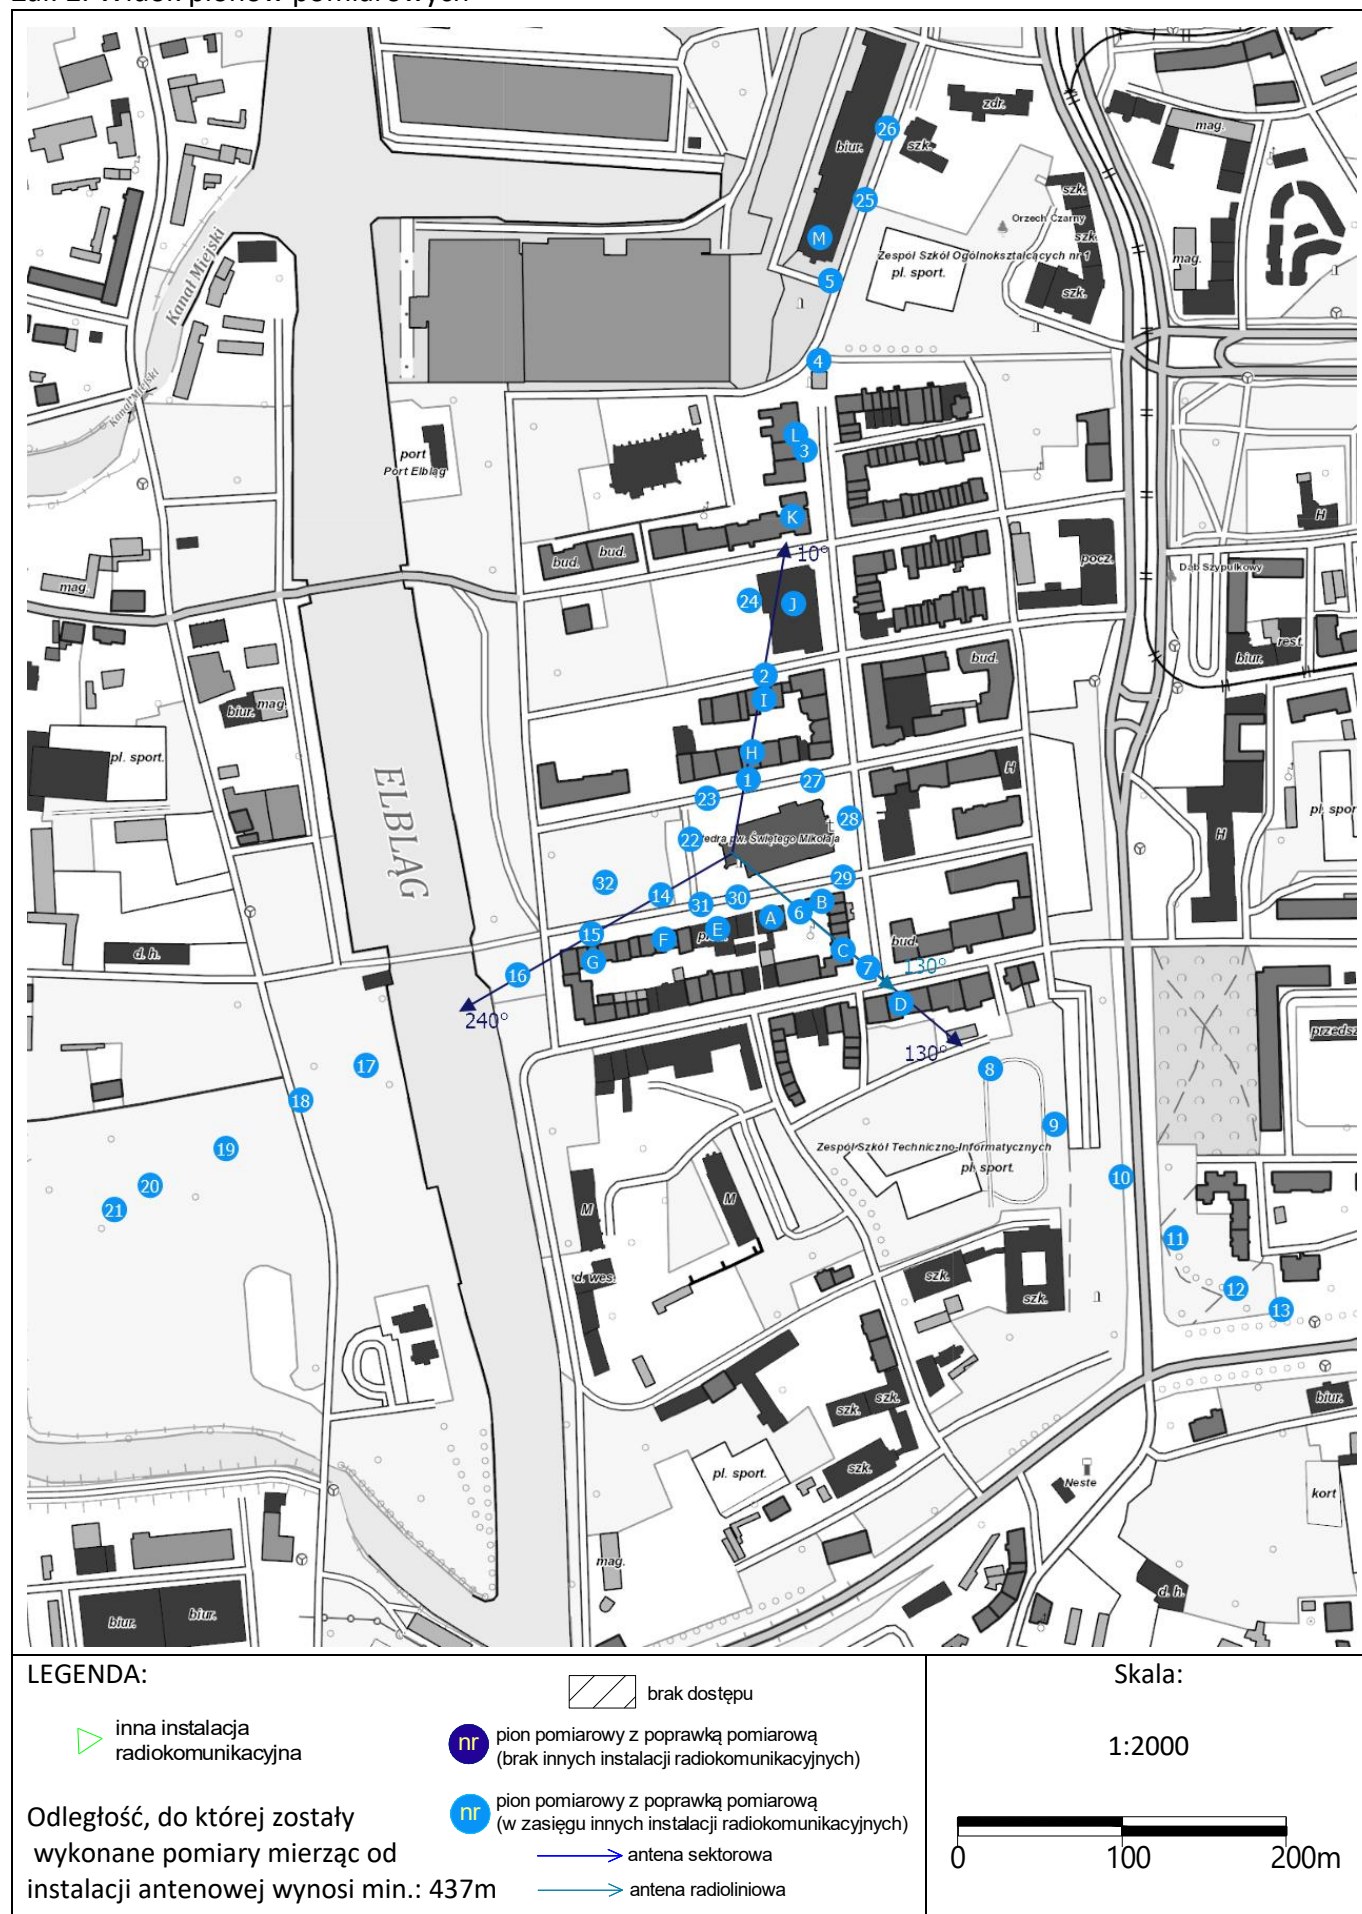

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

7/10/OS/2020-P4

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

